


EQ Serie

Cassa con anta cieca
Enclosure with blind door
Coffret avec porte pleine
Gehäuse mit geschlossener Tür

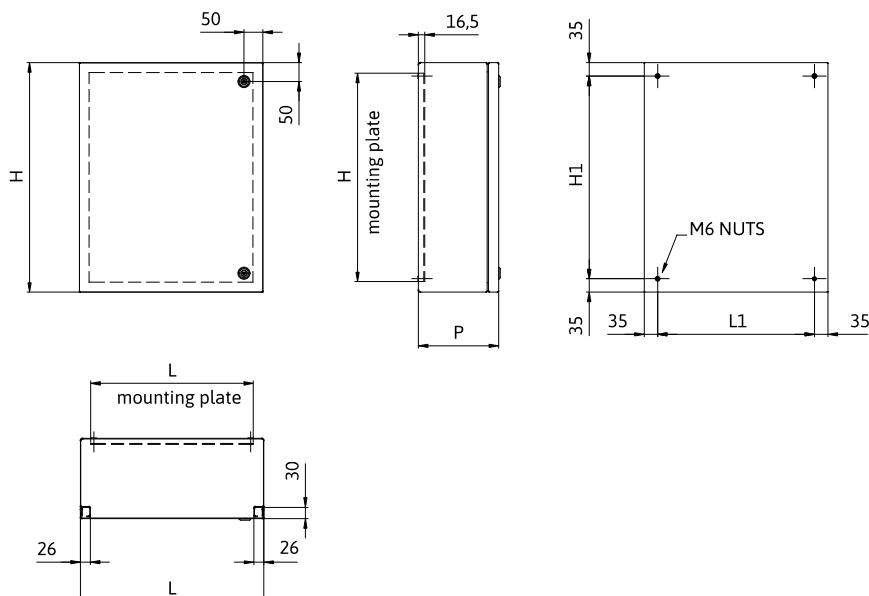

SPECIFICHE STANDARD

- In Acciaio Inox Aisi 304 (EN 1.4301) finitura Scotch-Brite
- Manto sp. 1,2-1,5mm a seconda delle dimensioni della cassa
- Anta cieca reversibile incernierata con apertura a 135°, sp. 1,2-1,5mm a seconda delle dimensioni
- Cerniere in fusione di acciaio inox
- Guarnizione in espanso poliuretano bicomponente
- Boccole M6 cieche sul retro
- Piastra interna in FeZn sp. 2,5mm

A RICHIESTA

- In Acciaio Inox Aisi 316 (EN 1.4404) finitura Scotch-Brite
- Apertura dell'anta verso l'alto tramite pistoncini
- Anta cieca avvitata (mod. EQA)
- Personalizzazioni a disegno
- Guarnizione in espanso siliconico

STANDARD SPECIFICATIONS

- In Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), 1.2-1.5mm thick (depending on the dimensions), Scotch-Brite finishing.
- Blind door, 1.2-1.5mm thick (depending on the dimensions), Scotch-Brite finishing.
- Stainless steel internal hinges, allowing the opening up to 135°.
- Bi-component polyurethane foam gasket
- M6 blind nuts on the back to fix the enclosure
- Stainless steel locking systems
- Internal mounting plate in galvanized steel, 2.5 mm thick

ON REQUEST

- In Stainless steel AISI 316 (EN 1.4404), Scotch-Brite finishing.
- Opening of the door towards the top with gas springs
- screwed door (EQA model)
- Design according to customer's drawing
- Gasket in silicone foam

SPÉCIFICATIONS STANDARD

- En Acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301), 1,2 -1,5mm d'épaisseur (selon le coffret), finition Scotch-Brite
- Porte pleine, 1,2-1,5mm d'épaisseur (selon le coffret), finition Scotch-Brite
- Charnières internes permettant une ouverture jusqu'à 135°
- Joint en polyuréthane bi-composants
- Fixations arrières par inserts aveugles M6
- Système de fermetures en acier inoxydable
- Plaque de fond en Fe/Zn épaisseur 2,5 mm

SUR DEMANDE



- En Acier inoxydable AISI 316 (EN 1.4404), finition Scotch-Brite
- Possibilité d'ouverture de la porte vers le haut grâce aux vérins à gaz
- Possibilité d'avoir la porte vissée (modèle EQA)
- Réalisation selon le plan du client
- Joint en silicone expansé

STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

- Aus Edelstahl Aisi 304 (EN 1.4301), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite" medium
- Korpus 1,2mm - 1,5mm stark je nach Gehäusegröße
- Geschlossene, scharnierte Tür mit 135° Öffnungswinkel, 1,2mm - 1,5mm stark je nach Größe
- Scharniere aus Edelstahlguss
- 2K-PUR Dichtung geschäumt
- Rückseitige Befestigung mit Gewindebuchsen M6
- Montageplatte aus 2,5mm dickem, verzinktem Stahl

SONDERANFERTIGUNG

- Aus Edelstahl Aisi 316 (EN 1.4404), seidenmatte Oberfläche "Scotch Brite"
- Türöffnung nach oben mit Gasdruckfedern
- Geschlossene, geschraubte Tür (Typ EQA)
- Bearbeitung nach Kundenzeichnung
- Dichtung aus Silikonchaum

Model	Dimensions (mm)			Dimensions of the mounting plate (mm)		Number of rear M6 nuts	Distance between rear M6 nuts (mm)		Drilling area on the door (mm)		
	Code	L	H	P	L		H	L1	H1	L	H
Single door 	EQ 253520	250	350		205	295	4	180	280	180	280
	EQ 303020	300	300		255	245	4	230	230	230	230
	EQ 304520	300	450		255	395	4	230	380	230	380
	EQ 354020	350	400		305	345	4	280	330	280	330
	EQ 383820	380	380	200	335	325	4	310	310	310	310
	EQ 386020	380	600		335	545	4	310	530	310	530
	EQ 403520	400	350		355	295	4	330	280	330	280
	EQ 405020	400	500		355	445	4	330	430	330	430
	EQ 454520	450	450		405	395	4	380	380	380	380
	EQ 454525	450	450		405	395	4	380	380	380	380
	EQ 456025	450	600		405	545	4	380	530	380	530
	EQ 505025	500	500		455	445	4	430	430	430	430
	EQ 507025	500	700		455	645	4	430	630	430	630
	EQ 604525	600	450	250	555	395	4	530	380	530	380
	EQ 606025	600	600		555	545	4	530	530	530	530
	EQ 607525	600	750		555	695	4	530	680	530	680
	EQ 705025	700	500		655	445	4	630	430	630	430
	EQ 607530	600	750		555	695	4	530	680	530	680
	EQ 608030	600	800		555	745	4	530	730	530	730
	EQ 609030	600	900		555	845	4	530	830	530	830
	EQ 6012030	600	1200		555	1145	6	530	1130	530	1130
	EQ 7510030	750	1000	300	705	945	6	680	930	680	930
	EQ 767630	760	760		715	705	4	690	690	690	690
	EQ 806030	800	600		755	545	4	730	530	730	530
EQ 8010030	800	1000		755	945	6	730	930	730	930	
EQ 8012030	800	1200		755	1145	6	730	1130	730	1130	
EQ 606040	600	600		555	545	4	530	530	530	530	
EQ 607540	600	750	400	555	695	4	530	680	530	680	
EQ 609040	600	900		555	845	4	530	830	530	830	
EQ 6012040	600	1200		555	1145	6	530	1130	530	1130	
Two doors 	EQ 1206030	1200	600	300	1145	555	6	1130	530	1130	530
	EQ 1208030	1200	800		1145	755	6	1130	730	1130	730

Cod. EBW/EBW25: Kit staffe a parete per casse EQ (vedi accessori casse e scatole a pag. 42).

Code EBW/EBW25: Set of wall-mount brackets for EQ enclosures (see "Accessories for enclosures and boxes" on page 42).

Référence EBW/EBW25: Jeu d'équerres de fixation pour coffrets série EQ (voir page 42 « Accessoires pour boîtes de jonction et coffrets »).

Cod. EBW/EBW25: Wandbefestigungshalter für Gehäuse EQ (siehe Zubehör für Wandgehäuse auf Seite 42).



CE **IK10** **IP66**
EN60529

ONREQUEST

IP69

UL **us** **TYPE NEMA 4x, 4, 1, 12**
Standard UL508A-UL50-UL50E
File E474135

Ex **Category 2 Zone 1-21**
II 2GD Ex eb tb IIC IIIC Gb Db

Ex **Category 3 Zone 2-22**
II 3GD Ex ec tc IIC IIIC Gc Dc IP66